






Installation and Maintenance Guide 182



Water Is Worth Loving.



TH02

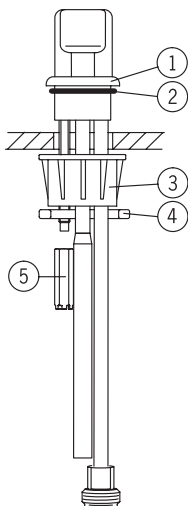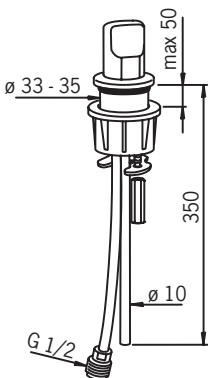

Diskmaskinavstängning 182

Anslutning utrustning såsom tvättmaskin eller diskmaskin skall vara utrustad med återsugningsskydd.

Installation:

- Diskmaskinsventilen skall installeras i hål $\varnothing$ 33 – 35 mm.
- Bänkskivans tjocklek får maximalt uppgå till max 50 mm. Om installation sker i tjockare bänkskiva, upp till 80 mm, så kan förlängningsskruvar användas.
- Placera diskmaskinsventilen (1) i hålet. Se till att o-ring (2) sitter på plats.
- Montera anslutningsshylsan (3), monteringsplatta (4) och mutter (5). Drag åt muttern.
- Koppla inkommande vatten till kopparröret $\varnothing$ 10 mm.
- Anslut utgående vatten från diskmaskinsventilens G $\frac{1}{2}$ -anslutning till diskmaskinens slang.

Observera!

- Om diskmaskin inte ansluts till diskmaskinsventilen så skall utgående G $\frac{1}{2}$ -anslutning förses med bipackad G $\frac{1}{2}$ täckmutter.